

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
30. Juni 2005 (30.06.2005)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
WO 2005/059672 A2

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: G06F (72) Erfinder; und  
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/053180 (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): JARCZYK, Alexander  
[DE/DE]; Tuchinger Str. 58 A, 85356 Freising (DE).  
(22) Internationales Anmeldedatum: 30. November 2004 (30.11.2004) (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).  
(25) Einreichungssprache: Deutsch (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,  
(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch  
(30) Angaben zur Priorität: 103 57 475.1 9. Dezember 2003 (09.12.2003) DE  
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: COMMUNICATION DEVICE AND METHOD FOR INPUTTING AND PREDICTING TEXT

(54) Bezeichnung: KOMMUNIKATIONSVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM EINGEBEN UND VORHERSAGEN VON TEXT

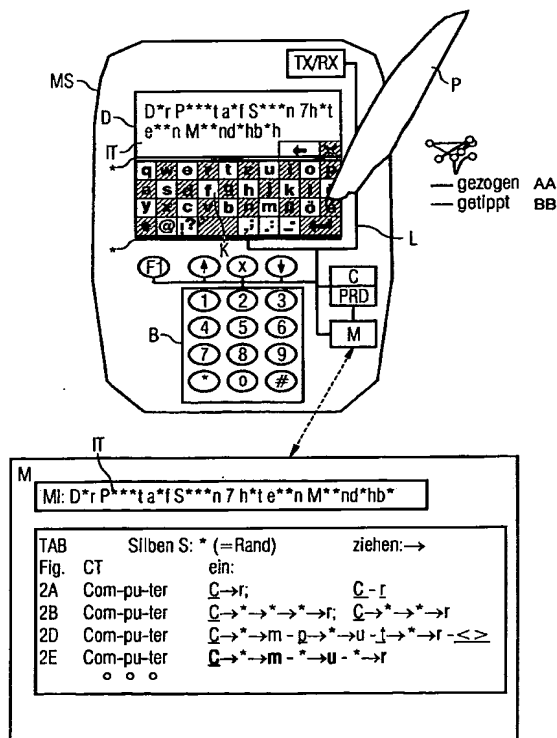

AA DRAGGED  
BB TYPED

chen der einzugebenden Folge aus Zeichen bei einem entsprechenden

(57) Abstract: The invention relates to a communication device (MS) which comprises an input device (D, K; B) for the character-by-character input of text from a sequence of characters (IT, computer) of a memory device (M, TAB) for storing a plurality of reference character sequences (CT) from characters, and a prediction device (PRD) for comparing individual input characters (C, \*, r) with the reference character sequences (CT) and, in the presence of a corresponding result of comparison, for proposing at least one of the reference character sequences (computer) after the input of individual input characters of the sequence of characters to be input. A first embodiment of the invention is characterized in that the prediction device (PRD) is adapted to compare the input characters (C, \*, r) with characters (C, r) of the reference character sequences (CT) that are not directly adjacent. Other embodiments of the invention are characterized in that the input devices (D, K; B) are adapted to input a number of syllables (\*\*\*) or vowels between the two input characters from the sequence of characters (computer) to be input and the prediction device (PRD) is adapted to compare the number of input syllables or vowels with the corresponding number of syllables or vowels of the reference character sequences.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf eine Kommunikationsvorrichtung (MS) mit einer Eingabeeinrichtung (D, K; B) zum zeichenweisen Eingeben von Text aus einer Folge aus Zeichen (IT, Computer), einer Speichereinrichtung (M, TAB) zum Speichern einer Vielzahl von Vergleichszeichenfolgen (CT) aus Zeichen und einer Vorhersageeinrichtung (PRD) zum Vergleichen einzelner der eingegebenen Zeichen (C, \*, r) mit den Vergleichszeichenfolgen (CT) und zum Vorschlagen zumindest einer der Vergleichszeichenfolgen (Computer) nach dem Eingeben einzelner eingegebener Zeichen der einzugebenden Folge aus Zeichen bei einem entsprechenden

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

**Veröffentlicht:**

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

- (84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL,

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Vergleichsergebnis. Eine erste Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass die Vorhersageeinrichtung (PRD) zum Vergleichen der eingegebenen Zeichen (C, \*, r) mit nicht direkt zueinander beabstandeten Zeichen (C, r) der Vergleichszeichenfolgen (CT) eingerichtet ist. Weitere Ausführungsformen ermöglichen, dass die Eingabeeinrichtung (D, K; B) zum Eingeben einer Anzahl von Silben (\*\*\*) oder Vokalen zwischen zwei eingegebenen Zeichen der einzugebenden Folge aus Zeichen (Computer) eingerichtet ist und die Vorhersageeinrichtung (PRD) zum Vergleichen der Anzahl eingegebener Silben bzw. Vokale mit entsprechenden Anzahlen von Silben bzw. Vokalen der Vergleichszeichenfolgen eingerichtet ist.